



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 365 DI DATA 29 Luglio 2026

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa- installazione di Vallelaghi (TN), fraz. Vezzano, via ai Fossadi, 1. Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il Testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MZ

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo Decreto), con propria determinazione n. 429 di data 12 novembre 2020, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa. (di seguito Gestore), con sede legale in Trento, frazione Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, per l'esercizio delle attività di stoccaggio - eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione e accorpamento - di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e operazione di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 17.000 Mg/anno, presso l'installazione di Valledaghi (TN), frazione Vezzano, via ai Fossadi, 1, sulla p.ed. 393 C.C. Vezzano (Valledaghi) ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell'AIA;

visti i successivi aggiornamenti rilasciati con proprie determinazioni n. 637 di data 3 settembre 2021, n. 418 di data 11 luglio 2023 e n. 471 di data 29 ottobre 2024;

vista la domanda di aggiornamento dell'AIA trasmessa dal Gestore in data 16 aprile 2026 (ns. prot. n. 323394), con la quale viene richiesto di poter:

- a) raggruppare alcuni rifiuti non pericolosi con caratteristiche merceologiche analoghe;
- b) effettuare la miscelazione "*monocodice*" sui rifiuti con codici CER: 15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 27*, 15 01 11* e 16 05 04*;
- c) effettuare l'operazione di miscelazione di specifici rifiuti pericolosi, destinati a successivo trattamento termico;
- d) miscelare alcuni rifiuti pericolosi costituiti dalle "*bombolette spray*";
- e) autorizzare una nuova area ("*ex magazzino*") allo stoccaggio di rifiuti;
- f) consentire lo stoccaggio di rifiuti in container, presscontainer e casse mobili sul piazzale esterno;
- g) rimuovere gli specifici limiti volumetrici per singola area dell'installazione;

preso atto che con la domanda di aggiornamento dell'AIA il Gestore ha precisato che gli ampliamenti previsti di cui alla lettera e) ed f) riguarderanno esclusivamente l'estensione delle aree produttive e "*non comporteranno alcun incremento dei quantitativi/volumi complessivi di rifiuti già autorizzati, che si intendono integralmente confermati*";

valutate le modifiche proposte come non sostanziali ai fini del riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006, e considerato che resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato;

vista la delibera della Giunta provinciale n. 327 del 24 febbraio 2012 con la quale è stato localizzato l'impianto nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67- bis del T.U.L.P.;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 18 di data 29 febbraio 2012, con la quale si è stabilito che il progetto "*Centro di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi loc. Fossadi*" sito nel Comune di Vezzano (ora Valledaghi) non era da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (di seguito VIA), subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni;

rilevato che nella delibera di localizzazione, nonché nel rapporto tecnico SCR-2011-19 datato febbraio 2012 e citato nella determina di cui al punto precedente relativa alla procedura di

valutazione dell'impatto ambientale, erano già contemplate le operazioni di recupero R12, nonché di smaltimento D13;

sentito per le vie brevi, il 18 maggio 2026, l'ufficio competente del Settore autorizzazioni e controlli in merito alla localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, il quale si è espresso dichiarando che:

- si confermano le valutazioni relative ai criteri localizzativi, non evidenziando criticità in merito agli stessi. Le modifiche richieste, infatti, non andranno a modificare l'area di localizzazione;
- le attività di recupero/smaltimento previste risultano in linea con la deliberazione di localizzazione dell'area;

sentito per le vie brevi, in data 18 maggio 2026, il Settore qualità ambientale dell'APPA, U.O. per le valutazioni ambientali, il quale si è espresso in merito alla domanda di modifica dell'AIA presentata dal Gestore, dichiarando di non dover sottoporre l'impianto ad una procedura di valutazione ambientale, considerato che le operazioni richieste rientrano nelle attività già valutate nello screening a VIA, che i quantitativi complessivi di rifiuti non vengono modificati e che non si rilevano criticità ambientali;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA trasmessa al Gestore in data 24 aprile 2026 (ns. prot. n. 348794);

vista la nota di data 21 maggio 2026 (ns. prot. n. 427881) con la quale lo scrivente Settore ha richiesto al Gestore integrazioni alla documentazione trasmessa e ha sospeso i termini del procedimento;

vista la polizza fideiussoria n. M15704522 trasmessa dal Gestore in data 13 agosto 2024 (ns. prot. n. 656360), attualmente in essere a copertura dell'AIA vigente;

preso atto che detta polizza fideiussoria n. M15704522 è stata emessa in data 20 maggio 2024 dalla società ITAS Mutua, con sede in Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 38122 (Trento), nell'interesse del Gestore e a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dal Gestore nell'impianto, per l'ammontare di € 175.597,68, ripartito come segue:

- € 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);
- € 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13) e al recupero di rifiuti non pericolosi;
- € 123.952,00 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio ed eventuale pretrattamento dei rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13), corrispondenti a 800 m³ di capacità potenziale di deposito istantaneo dei rifiuti pericolosi;

preso atto che, come comunicato al Gestore con la richiesta di integrazioni di data 21 maggio 2026 (ns. prot. n. 427881), l'operazione di raggruppamento (recupero R12 e smaltimento D13) su rifiuti non pericolosi è già inclusa nella quota fissa della polizza fideiussoria in essere (€ 25.822,84 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento e al recupero di rifiuti non pericolosi). La nuova operazione di miscelazione (operazione R12/D13) sui rifiuti pericolosi risulta già coperta dalla fideiussione in essere trattandosi di pretrattamenti e non di veri e propri trattamenti definitivi sui rifiuti;

considerato che la polizza fideiussoria n. M15704522 riporta una descrizione dettagliata delle operazioni che possono essere effettuate presso l'installazione in oggetto, pertanto la costituzione

del deposito cauzionale è relativo all'“*esercizio delle attività di stoccaggio, compreso quello di rifiuti nel luogo di produzione, con eventuale selezione e accorpamento (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da accorpamento con disimballaggio, riconfezionamento, cernita manuale, (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi (...)*”;

ritenuto necessario richiedere al Gestore (ns. prot. n. 427881 di data 21 maggio 2026) di presentare un'appendice della polizza fideiussoria n. M15704522, al fine di includere anche le nuove operazioni di pretrattamento di “*raggruppamento e miscelazione (operazioni R12-D13)*”;

viste le integrazioni trasmesse dal Gestore in data 29 maggio 2026 (ns. prot. n. 492022 di data 15 giugno 2026) e in particolare l'appendice alla polizza fideiussoria n. M15704522 di data 29 maggio 2026;

vista la nota di data 19 giugno 2026 (ns. prot. n. 510040) con la quale lo scrivente Settore ha richiesto all'Ente assicuratore, Gruppo ITAS Assicurazioni, ulteriori integrazioni in riferimento alla validità e la veridicità della nuova appendice presentata e relativamente alla conferma dei poteri di firma (copia del documento/procura) del sottoscrittore dell'appendice della polizza fideiussoria;

viste le integrazioni trasmesse dal Gruppo ITAS Assicurazioni in data 22 giugno 2026 (ns. prot. n. 514512);

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato e la relativa appendice, conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

visto che, in merito al punto a) del sopra citato elenco, ossia alla richiesta di raggruppare i rifiuti non pericolosi con caratteristiche merceologiche analoghe, il Gestore ha precisato che la richiesta nasce dalla necessità di ottimizzare i depositi e le successive fasi di conferimento ai centri di recupero e di smaltimento;

vista la suddetta nota di data 21 maggio 2026 con la quale lo scrivente Settore ha richiesto al Gestore, in riferimento alla nuova operazione di raggruppamento di rifiuti non pericolosi, di specificare, per il rifiuto con codice CER 16 01 19 “*plastica*”, il criterio in base al quale il Gestore deciderà di impiegare lo stesso nell'operazione di raggruppamento per rifiuti non pericolosi del sottogruppo “*plastica*”, piuttosto che in quello costituito da “*componenti veicoli*”;

visto che il Gestore con nota di data 29 maggio 2026 (ns. prot. n. 492022 di data 15 giugno 2026), ha chiarito che con riferimento al rifiuto identificato con codice CER 16 01 19 “*plastica*”, l'individuazione del relativo raggruppamento sarà effettuata sulla base delle caratteristiche merceologiche prevalenti del rifiuto, del grado di omogeneità della matrice plastica e della successiva filiera di destino. In particolare:

- i rifiuti costituiti prevalentemente da matrici plastiche omogenee e separabili, con limitata presenza di componenti estranei (es. paraurti in polipropilene), saranno gestiti all'interno del raggruppamento “*plastica*”, risultando idonei al conferimento presso impianti di recupero della plastica;
- i rifiuti costituiti invece da componentistica multimateriale, plastica accoppiata oppure componenti complessi derivanti da veicoli, saranno destinati al raggruppamento “*componenti veicoli*” per il successivo conferimento presso impianti autorizzati alla relativa gestione/trattamento;

preso atto che con la nota di data 29 maggio 2026 il Gestore ha confermato che *“i rifiuti non pericolosi che si intende sottoporre all’operazione di raggruppamento saranno esclusivamente rifiuti allo stato fisico solido. Non saranno pertanto oggetto di tale attività rifiuti allo stato liquido, fangoso palabile o solido pulverulento”*;

ritenuto di poter autorizzare l’operazione di raggruppamento dei rifiuti non pericolosi allo stato fisico solido non pulverulento indicati dal Gestore e riportati nella Tabella 4 al paragrafo *“Rifiuti che possono essere sottoposti a raggruppamento”* dell’Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”* della presente determinazione;

ritenuto doveroso, relativamente alla richiesta di cui alla lettera a) del suddetto elenco, inserire, al paragrafo *“Definizione delle operazioni di recupero e di smaltimento autorizzate”* dell’Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*, la definizione della nuova operazione di pretrattamento dei rifiuti che il Gestore intende effettuare, definita come *“raggruppamento”*;

ritenuto altresì doveroso inserire delle prescrizioni specifiche per la gestione dei rifiuti sottoposti alla nuova operazione di *“raggruppamento”* nel medesimo Allegato 1 alla presente determinazione;

vista la richiesta del Gestore indicata alla lettera b) dell’elenco sopra riportato con la quale lo stesso richiede di poter effettuare la nuova operazione di miscelazione *“monocodice”* per i rifiuti con i codici CER di seguito elencati ed aventi diverse caratteristiche di pericolo (HP):

- 15 01 10* *“imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”*;
- 15 02 02* *“assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose”*;
- 20 01 27* *“vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose”*,
- 15 01 11* *“imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti”*;
- 16 05 04* *“gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose”*;

considerato che il Gestore, a tale riguardo, ha dichiarato che *“la richiesta nasce dal fatto che ad oggi l’eterogeneità di questi rifiuti si riflette su una grande variabilità dal punto di vista dell’attribuzione delle classi di pericolosità da parte dei produttori. Al fine di ottimizzare la gestione in stoccaggio e la preparazione dei carichi verso gli impianti di destino finale, in conformità alle specifiche tecniche richieste dai medesimi impianti, sarà conveniente poter miscelare in deroga i rifiuti indicati, generando un nuovo rifiuto a cui attribuire lo stesso codice E.E.R. dei rifiuti originari e, in via cautelativa, tutte le classi di pericolo assegnate originariamente a ciascun rifiuto che lo compone”*;

visto l’art. 187 *“Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi”* del D.Lgs. 152/2006, il quale cita testualmente:

1. è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
2. in deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
 - siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;

- l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn);

visto che nelle integrazioni trasmesse in data 29 maggio 2026 il Gestore ha specificato che *“con riferimento al rifiuto identificato con codice E.E.R. 20 01 27*, costituito da residui di pittura o vernici esaurite e post consumo, si precisa che il rifiuto si presenta prevalentemente allo stato fisico fangoso palabile oppure solido”*;

considerato che in merito a quanto dichiarato dal Gestore nella nota di cui al punto precedente *“per quanto riguarda la possibile emissione di composti volatili derivanti da vernici al solvente, le operazioni saranno gestite minimizzando i tempi di apertura dei contenitori e le movimentazioni dei rifiuti, evitando lavorazioni tali da determinare emissioni diffuse significative”*, il Gestore durante la videoconferenza tenutasi in presenza dello scrivente Settore in data 22 giugno 2026, ha precisato che l'apertura dei contenitori è necessaria ai fini del solo controllo visivo e che non viene effettuato alcun disimballaggio e quindi svuotamento del contenuto;

considerato che il Gestore con la domanda di modifica dell'AIA chiede di poter sottoporre il rifiuto identificato con codice E.E.R. 20 01 27* sia all'operazione di miscelazione *“monocodice”*, che all'operazione di miscelazione di rifiuti destinati a successivo trattamento termico, indicata al punto c) del sopra citato elenco;

visto che nelle integrazioni trasmesse in data 29 maggio 2026 il Gestore ha chiarito che *“l'operazione di miscelazione “monocodice” è finalizzata principalmente all'accorpamento gestionale e logistico di partite omogenee aventi il medesimo codice E.E.R., ma differenti caratteristiche di pericolo attribuite dai produttori originari, mantenendo il medesimo codice E.E.R. del rifiuto risultante. L'eventuale miscelazione tra rifiuti con differenti codici E.E.R. sarà invece effettuata nei casi in cui ciò risulti necessario per la preparazione di miscele omogenee destinate a trattamento termico, nel rispetto delle compatibilità chimico-fisiche dei rifiuti e delle specifiche richieste dagli impianti di destino finale”*;

preso atto che tra gli ulteriori rifiuti individuati dal Gestore nella richiesta di cui alla lettera b) per i quali viene richiesta l'autorizzazione all'operazione di miscelazione *“monocodice”*, sono presenti i rifiuti con codici CER 15 01 11* e 16 05 04*, per i quali il Gestore ha chiesto anche di poter effettuare la miscelazione delle *“bombolette spray”* di cui alla lettera d) del sopra riportato elenco;

visto che nelle integrazioni trasmesse in data 29 maggio 2026 il Gestore ha precisato che *“per i rifiuti identificati con codice E.E.R. 15 01 11* e 16 05 04* si adotterà, in via prioritaria, la gestione mediante miscelazione “monocodice”, effettuata esclusivamente tra rifiuti aventi il medesimo codice E.E.R. e caratteristiche gestionali compatibili. L'eventuale gestione “congiunta” (miscelazione) dei codici E.E.R. 15 01 11* e 16 05 04* sarà limitata ai rifiuti costituiti da contenitori a pressione del tipo “bombolette spray”, aventi analoghe caratteristiche merceologiche destinati alla medesima filiera finale di recupero/trattamento. La possibilità di effettuare tale gestione congiunta deriva dal fatto che i rifiuti risultano in molti casi costituiti dalla medesima tipologia di contenitori a pressione aerosol, pur in presenza di differenti attribuzioni E.E.R. connesse principalmente alla diversa quantità di contenuto residuo presente nei contenitori conferiti e alle modalità di classificazione adottate dai produttori originari”*;

ritenuto di poter autorizzare la richiesta di cui alla lettera b), evidenziando che la miscelazione *“in deroga”* che si intende effettuare nel caso specifico tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione *“monocodice”*) debba mantenere, al fine di una

maggior chiarezza sull'origine del rifiuto, lo stesso codice CER dei rifiuti originari non miscelati, inserendo la specificazione alla lettera b) del paragrafo *“Prescrizioni specifiche relative alle operazioni di miscelazione in deroga”* e prescrivendo che allo stesso, a seguito di detta operazione, devono essere attribuite tutte le caratteristiche di pericolosità che presentano in origine i singoli rifiuti costituenti la miscela (lettera g) del paragrafo *“Prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione”*);

vista la richiesta del Gestore indicata alla lettera c) dell'elenco sopra riportato con la quale lo stesso richiede di poter effettuare l'operazione di miscelazione di alcuni rifiuti pericolosi, indicati in una specifica tabella, destinati a successivo trattamento termico, con la possibilità di poter destinare la miscela, ove tecnicamente necessario, ad altro impianto di trattamento intermedio prima di essere avviata a quello finale;

ritenuto doveroso rammentare che *“la miscela ottenuta deve essere destinata ad un impianto di recupero o smaltimento finale, eventuali ulteriori e diversi pretrattamenti possono essere ammessi solamente a condizione che sia già individuato in ogni caso l'impianto di smaltimento/recupero finale”*;

considerato che con tale richiesta la miscelazione prevista potrebbe essere costituita da rifiuti con diversi stati fisici, come individuati dal Gestore, ossia: liquido/fangoso pompabile, fangoso palabile, solido polverulento o solido non polverulento;

ritenuto pertanto doveroso richiedere al Gestore, una descrizione dettagliata dell'operazione richiesta, con particolare riferimento al caso di rifiuti allo stato liquido/fangoso pompabile, fangoso palabile, solido polverulento;

visto che nelle integrazioni trasmesse in data 29 maggio 2026 il Gestore ha richiesto di stralciare, dalla tabella riportata, i rifiuti con codice CER 08 01 19* *“sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose”* e codice CER 08 04 15* *“fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose”* in quanto rifiuti che si trovano prettamente allo stato liquido che il Gestore non intende trattare; il Gestore infatti nella videoconferenza del 22 giugno ha affermato di voler effettuare la miscelazione di rifiuti esclusivamente allo stato fisico solido o fangoso palabile;

vista l'ulteriore integrazione trasmessa dal Gestore in data 22 giugno 2026 (ns. prot. n. 515234) a seguito della videoconferenza tenutasi nella medesima mattinata con lo scrivente Settore, nella quale lo stesso afferma che: *“con riferimento alla richiesta di miscelazione di rifiuti pericolosi destinati a trattamento termico, a parziale rettifica di quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda di aggiornamento AIA, si richiede di rimuovere il rifiuto costituito da “toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose”, identificato dal codice CER 08 03 17*, dall'elenco dei rifiuti che possono essere destinati a tale trattamento”*;

considerato che lo scrivente Settore, durante la videoconferenza di data 22 giugno 2026, aveva fatto presente al Gestore che nella tabella per la miscelazione dei rifiuti da sottoporre alla successiva operazione di termodistruzione, erano presenti ancora due rifiuti (codici CER 08 01 15* e 08 04 13*) che dalla descrizione sembravano poter avere stato fisico liquido;

visto che il Gestore nella videoconferenza del 22 giugno 2026 ha chiarito che in ogni caso, per i due suddetti codici CER, l'operazione di miscelazione verrà effettuata esclusivamente su rifiuti allo stato fisico solido o fangoso palabile;

ritenuto pertanto di poter approvare la tabella con i codici CER dei rifiuti da sottoporre al trattamento termico, di cui alla lettera c) del sopra riportato elenco, specificando che l'operazione

può essere effettuata solamente su rifiuti con il medesimo stato fisico, nel caso specifico stato fisico solido o fangoso palabile;

considerato che con la presentazione di detta integrazione ripartono i termini del procedimento che erano stati sospesi in data 21 maggio 2026;

vista la richiesta del Gestore indicata alla lettera d) dell'elenco sopra riportato con la quale lo stesso richiede di poter effettuare l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da bombolette spray, nello specifico:

- CER 15 01 11* *“imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti”*,
- CER 15 01 10* *“imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”*;
- CER 16 05 04* *“gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose”*;

preso atto che con le integrazioni trasmesse in data 29 maggio 2026 il Gestore ha chiarito che la miscelazione di rifiuti solidi costituiti da bombolette spray si configura esclusivamente come un *“accorpamento”* fisico/volumetrico di contenitori strutturalmente integri e che le stesse verranno prelevate dai contenitori di conferimento di minori dimensioni e inserite in colli di volume superiore (gabbie in metallo omologate);

rilevato, pertanto, che per detta tipologia di rifiuti non verrà eseguito alcun tipo di condizionamento meccanico, quale schiacciamento, compattazione o triturazione;

considerato che il Gestore durante la videoconferenza tenutasi con lo scrivente Settore in data 22 giugno 2026, ha precisato che sia nel caso di miscelazione *“monocodice”* (lettera b)) che delle *“bombolette spray”* (lettera d)), per i rifiuti identificati con codice CER 15 01 11*, 15 01 10* e 16 05 04*, l'attività consisterà nel depositare in gabbie metalliche i rifiuti precedentemente disimballati;

ritenuto pertanto di poter approvare la richiesta di cui alla lettera d), autorizzando la tabella con i tre codici CER dei rifiuti da sottoporre al trattamento di miscelazione di *“bombolette spray”*;

considerato che per l'operazione di miscelazione, in generale, il Gestore ha affermato che l'attività verrà svolta in aree interne all'installazione già autorizzate e dotate di pavimentazione impermeabilizzata e presidi ambientali idonei alla gestione di eventuali sversamenti accidentali;

vista la modifica indicata al punto e) del sopra citato elenco, con la quale il Gestore chiede di poter autorizzare una nuova area (*“ex magazzino”*) allo stoccaggio di rifiuti (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15);

considerato che nella relazione tecnica trasmessa dal Gestore con la domanda di modifica dell'AIA del 16 aprile 2026, a tal proposito viene specificato che:

- si tratta di un'area presente all'interno del capannone, in passato adibita a magazzino;
- si intendono stoccare rifiuti allo stato fisico solido (o fangoso palabile) in gabbie, big bag, tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE) e cisterne da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati e rifiuti liquidi in colli (cisternette da 1 m³, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE)), dotati di idonei bacini di contenimento dedicati;
- in questa nuova zona sarà prevista un'area nella quale sarà possibile effettuare operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) per i rifiuti provenienti da altri impianti

gestiti da Ecoopera (stoccaggio di Scurelle, loc. Lagarine, 21 e stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4);

preso atto che le modalità di stoccaggio dei rifiuti sono pressoché le medesime dell'area esistente all'interno del capannone identificata come "IS", ad eccezione della modalità di stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi in silos verticali (non ancora installati), e pertanto il Gestore chiede di poter considerare la nuova area come un'estensione dell'area "IS" già esistente;

ritenuto di poter approvare lo stoccaggio dei rifiuti, come richiesto dal Gestore per l'area in questione, con le specifiche modalità di stoccaggio peraltro già approvate nell'attuale "Area IS" e prevedendo una zona dove sarà possibile effettuare le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) per i rifiuti provenienti da altri specifici impianti gestiti da Ecoopera;

visto che nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni di data 29 maggio 2026 il Gestore ha precisato che *"nella nuova area interna si chiede di poter effettuare, oltre alle operazioni di stoccaggio R13/D15 di rifiuti solidi, fangosi palabili e liquidi confezionati in colli, anche le operazioni di pretrattamento R12/D13 oggetto dell'istanza di aggiornamento"*;

vista la planimetria dell'installazione trasmessa dal Gestore in data 16 aprile 2026 (ns. prot. n. 323394), nonché la nuova planimetria denominata *"Planimetria generale"* (di seguito *Planimetria*) integrata in data 29 maggio 2026 (ns. prot. n. 492022 di data 15 giugno 2026), con l'evidenza dell'area in questione, che viene denominata anch'essa "IS";

rilevato che per le diverse aree dell'installazione adibite allo stoccaggio/ pretrattamento dei rifiuti, sono riportate nella *Planimetria* gli idonei punti di ubicazione dei presidi ambientali per gli eventuali sversamenti di rifiuti liquidi;

visto che con le integrazioni trasmesse in data 29 maggio 2026, il Gestore ha informato che intende prevedere l'eventualità di posizionare due scaffalature lineari lungo la parete "nord-est" della nuova area "ex-magazzino"; tali scaffalature avrebbero caratteristiche e modalità di gestione simili a una delle due scaffalature già presente nell'esistente area "IS" lungo la stessa parete di separazione (quindi scaffalature a 3 livelli, adibite allo stoccaggio di rifiuti solidi o fangosi palabili in colli o di liquidi in cisternette da 1 m³ con idonei bacini di contenimento dedicati, oppure al deposito di imballaggi vuoti, separati dai contenitori dei rifiuti e chiaramente individuabili con opportuna cartellonistica);

ritenuto doveroso, ai fini della corretta individuazione e più precisa descrizione della nuova area "IS- ex magazzino", che il Gestore rinomini la stessa come "IS 2";

ritenuto di poter approvare il futuro posizionamento delle scaffalature descritte al punto precedente, inserendole nella descrizione della nuova area in questione;

ritenuto altresì doveroso:

- prescrivere al Gestore di comunicare quando verrà effettuato questo intervento di posizionamento delle scaffalature nella nuova area "IS2", trasmettendo allo scrivente Settore la nuova planimetria dell'installazione con l'evidenza delle due nuove scaffalature e la nuova denominazione dell'area "IS2", nonché una descrizione delle specifiche caratteristiche delle scaffalature stesse;
- relativamente alla richiesta di cui alla lettera e) dell'elenco indicante le modifiche richieste dal Gestore, fornire, al paragrafo *"Definizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti"* dell'Allegato 1 *"Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni"*, la descrizione della nuova "Area IS2";

ritenuto di poter approvare, quindi, che le operazioni di miscelazione e raggruppamento possono essere effettuate anche in questa nuova area denominata “IS 2”;

vista la modifica indicata al punto f) del sopra citato elenco, con la quale il Gestore chiede di poter consentire lo stoccaggio di rifiuti in container, presscontainer e casse mobili sul piazzale esterno;

considerato che nella relazione tecnica trasmessa con la domanda di modifica dell’AIA il Gestore ha chiesto di poter depositare (operazioni di recupero R13 o smaltimento D15) sulle aree scoperte asfaltate (piazzale) rifiuti allo stato fisico solido o fangoso palabile in container, presscontainer e casse mobili con volume massimo di 40 m³, chiusi e a tenuta stagna (salvo durante le operazioni di carico e scarico) e di poter adibire la medesima area a parcheggio automezzi o a deposito di container/presscontainer/casse mobili vuoti;

vista la *Planimetria* dell’installazione con l’evidenza delle aree in questione, che vengono denominate “Aree E”;

viste le seguenti precisazioni fatte dal Gestore nelle integrazioni trasmesse in data 29 maggio 2026:

- *“lo stoccaggio riguarderà esclusivamente rifiuti contenuti all’interno di container/casse mobili/presscontainer chiusi e a tenuta, senza deposito di rifiuti sfusi direttamente sulla pavimentazione;*
- *il posizionamento di container, presscontainer e casse mobili nelle aree individuate avverrà nel rispetto delle prescrizioni (...), garantendo adeguati spazi di manovra, nonché l’accessibilità e l’ispezionabilità delle aree e degli impianti di servizio presenti”;*

vista la Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*” datata ottobre 2024 e trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024);

considerato che una delle due Aree “E” esterne, ricade proprio sopra la zona dove sono presenti le vasche interrate per la raccolta delle acque meteoriche dei piazzali, nonché quella per la raccolta delle acque meteoriche delle coperture e dello scarico della pompa di calore;

ritenuto pertanto di poter approvare detta richiesta, prescrivendo al paragrafo “*Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti*” dell’Allegato 1 della presente determinazione che per l’“Area E”, disposta sopra le vasche di cui al punto precedente, venga sempre consentito l’accesso al pulsante di disattivazione dell’impianto di sollevamento delle vasche interrate, nonché sia possibile l’agevole ispezionabilità delle vasche;

ritenuto doveroso, relativamente alla richiesta di cui alla lettera f) dell’elenco indicante le modifiche richieste dal Gestore, fornire, al paragrafo “*Definizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti*” dell’Allegato 1 alla presente determinazione, la descrizione della nuova “Area E”;

vista la modifica indicata al punto g) del sopra citato elenco, con la quale il Gestore chiede che vengano rimossi gli specifici limiti volumetrici per singola area dell’installazione;

ritenuto doveroso chiedere integrazioni a riguardo, chiedendo conferma che la richiesta si riferisse ai seguenti limiti presenti al paragrafo “*Definizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti*” dell’Allegato 1 dell’AIA, ossia:

- “Area A”: 1.000 m³;
- “Area IS”: 332 m³;
- “Area IL”: 198 m³;

e chiedendo chiarimenti visto che il Gestore ha affermato che le modifiche al layout richieste “*non comporteranno alcun incremento dei quantitativi/volumi complessivi di rifiuti già autorizzati, che si intendono integralmente confermati*”;

visto che nella videoconferenza del 22 giugno 2026, con riferimento ai limiti volumetrici autorizzati nell'installazione, il Gestore ha specificato che intende mantenere i limiti specifici per singola area rivedendoli secondo la nuova configurazione (nuove aree da autorizzare) e specificando in particolare per la nuova “Area IS” (ossia IS + IS2) un volume totale di 532 m³;

ritenuto pertanto di poter attribuire, rispetto al limite volumetrico dell'attuale “Area IS” di 332 m³, il limite volumetrico alla nuova “Area IS2” di 200 m³;

visto che l’“Area A” dell'installazione, così come individuata nella *Planimetria* è un'area di stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi, esterna e coperta da tettoia;

rilevato che l’“Area IL”, interna al capannone, è dedicata esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti liquidi;

considerato che per le aree sopra citate non è prevista la modalità di stoccaggio dei rifiuti in gabbie;

visto che solamente le aree “IS” e la nuova area “IS2”, interne al capannone, adibite allo stoccaggio sia di rifiuti solidi che liquidi, risultano idonee per la modalità di stoccaggio dei rifiuti solidi in gabbie;

ritenuto pertanto che l'operazione di miscelazione dei codici CER 15 01 11*, 15 01 10* e 16 05 04*, sia come miscelazione “monocodice” (Tabelle 6, 8 e 9) che “miscelazione di bombolette spray” alla Tabella 11 dell'Allegato 1 alla presente determinazione deve essere effettuata nelle aree “IS” ed “IS2” dell'installazione;

vista l'integrazione trasmessa dal Gestore in data 22 giugno 2026, dove in merito all'operazione di miscelazione, sia “monocodice” sia “multicodice”, lo stesso specifica che i rifiuti saranno depositati alla rinfusa nel contenitore dedicato, quindi dopo la rimozione dell'imballaggio originario, ove presente, generalmente costituito da big bag o fusti (operazione di disimballaggio);

ritenuto doveroso, relativamente alla richiesta di cui alle lettere b), c) e d) dell'elenco indicante le modifiche richieste dal Gestore, fornire, al paragrafo “Definizione delle operazioni di recupero e di smaltimento autorizzate” dell'Allegato 1 “Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”, la definizione della nuova operazione di *pretrattamento* dei rifiuti che il Gestore intende effettuare, definita come “miscelazione”, esplicitando che la stessa viene effettuata previa operazione di disimballaggio;

ritenuto di poter approvare quanto avanzato dal Gestore con dette richieste per l'effettuazione delle operazioni di miscelazione, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni relative all'operazione di miscelazione riportate per esteso nell'Allegato 1 “Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”, elaborate sulla scorta del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/165/CR8C/C5;

rilevato, pertanto, che il Gestore intende sottoporre i rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 alla presente determinazione, alle seguenti eventuali operazioni:

- stoccaggio – eventualmente preceduto dal disimballaggio, selezione e accorpamento (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);
- pretrattamento (operazione R12/D13) consistente in:
 - accorpamento con disimballaggio;
 - cernita manuale;

considerato che il Gestore intende effettuare le ulteriori operazioni di:

- raggruppamento sui rifiuti indicati in Tabella 4 dell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- miscelazione in deroga, sui rifiuti indicati nelle Tabelle da 5 a 11 del medesimo allegato;

vista la *Planimetria* indicante le aree dedicate alle attività di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti;

ritenuto di poter autorizzare il Gestore ad effettuare le operazioni di raggruppamento e miscelazione dei rifiuti nelle aree indicate nelle tabelle di cui all'Allegato 1 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*", definite sulla base dello stato fisico e della tipologia di contenitori presenti nelle aree stesse;

ritenuto doveroso rammentare che in merito alla modalità di gestione dei rifiuti prodotti presso l'installazione (rifiuti prodotti in qualità di produttore iniziale oppure decadenti dalle operazioni di selezione e cernita, quindi prodotti in qualità di "*nuovo produttore*") il Gestore con l'aggiornamento dell'AIA n. 471 di data 29 ottobre 2024 aveva confermato che tali rifiuti sarebbero stati gestiti nella sola modalità di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15;

preso atto pertanto che, da quanto riportato dal Gestore, presso l'installazione non verrà effettuato per alcun rifiuto il deposito temporaneo prima della raccolta così come definito ai sensi dell'art. 185-bis del Decreto Legislativo 152/2006;

rilevato che dalla documentazione agli atti dello scrivente Settore risulta che i silos per lo stoccaggio di rifiuti liquidi (denominati M1, M2, M3 ed M4) che daranno luogo all'emissione in atmosfera in forma convogliata identificata con la sigla E1, non siano stati ancora installati e messi in esercizio;

ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento dell'AIA, autorizzando le modifiche proposte dal Gestore secondo quanto riportato in premessa e attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli contenuti nell'Allegato 1 al presente provvedimento ("*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni*"), che ne forma parte integrante e sostanziale;

ritenuto di raccomandare l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

stabilito che, fatto salvo quanto autorizzato con la presente determinazione, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 429 di data 12 novembre 2020, così come successivamente aggiornata;

vista la nota di data 13 giugno 2024 (ns. prot. n. 460441) con cui il Gestore ha comunicato che:

- a far data dal 5 giugno 2024 è stato nominato il sig. Massimiliano Govoni quale procuratore in qualità di Delegato del legale rappresentante in materia ambientale di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, bonifiche di siti, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in genere, nonché di trasporto di merci pericolose in regime ADR, come meglio specificato nella copia dell'atto notarile che viene allegata;
- contestualmente è stata revocata analoga nomina precedentemente in capo al sig. Luca Laffi;

ritenuto di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione:

- Tavola denominata “*Planimetria generale*”, datata maggio 2026 e trasmessa dal Gestore in data 29 maggio 2026 (ns. prot. n. 492022 di data 15 giugno 2026);
- Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*” datata ottobre 2024 e trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024);
- Tavola denominata “*Planimetria generale con dettaglio emissioni diffuse e emissione convogliata (in caso di installazione sili)*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024);
- Piano di monitoraggio e controllo (PMC) trasmesso dal Gestore in data 16 ottobre 2024 (ns. prot. n. 781010);

ritenuto doveroso richiedere l’adeguamento, entro il 30 settembre 2026, del PMC alle modifiche approvate con il presente provvedimento;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare il titolo III-bis della Parte Seconda inerente l’AIA e la Parte Quarta inerente la gestione dei rifiuti;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 recante “*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell’articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)*”;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1085 di data 25 luglio 2025 che proroga il termine per l’adeguamento alle disposizioni della deliberazione di cui al punto precedente;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

dato atto di aver accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stata da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

1. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 429 di data 12 novembre 2020, così come successivamente aggiornata, alla società Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, di cui legale rappresentante è il sig. Govoni Massimiliano, per l'esercizio delle attività di stoccaggio, selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da accorpamento con disimballaggio, cernita manuale, raggruppamento e miscelazione (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) – di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 17.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Vallelaghi (TN), fraz. Vezzano, via ai Fossadi, 1, secondo quanto specificato in premessa; le operazioni che il Gestore è autorizzato ad effettuare sono definite nel paragrafo “*Definizione delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate*” dell'Allegato 1 al presente provvedimento;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 (“*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'allegato 2 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
 - Tavola denominata “*Planimetria generale*”, datata maggio 2026 e trasmessa dal Gestore in data 29 maggio 2026 (ns. prot. n. 492022 di data 15 giugno 2026);
 - Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*” datata ottobre 2024 e trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024);
 - Tavola denominata “*Planimetria generale con dettaglio emissioni diffuse e emissione convogliata (in caso di installazione sili)*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024);
 - Piano di monitoraggio e controllo (PMC) trasmesso dal Gestore in data 16 ottobre 2024 (ns. prot. n. 781010);
5. di richiedere al Gestore l'adeguamento del *PMC* di cui al punto precedente, alle modifiche approvate con il presente provvedimento **entro il 30 settembre 2026**;
6. di richiedere al Gestore di comunicare quando verranno installate le nuove scaffalature nell'“*Area IS2*”, trasmettendo allo scrivente Settore la planimetria dell'installazione aggiornata, con l'evidenza delle due nuove scaffalature nell'area in questione e aggiornare la

nuova denominazione dell'area "IS2" e la descrizione delle caratteristiche delle scaffalature stesse;

7. di stabilire che, fatto salvo quanto autorizzato dalla presente determinazione, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 429 di data 12 novembre 2020, come successivamente aggiornata;
8. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell'Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
9. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è valida fino al **12 novembre 2036**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
10. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
11. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
12. di dare atto di aver accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
13. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla polizza fideiussoria n. M15704522 trasmessa dal Gestore in data 13 agosto 2024 (ns. prot. n. 656360), emessa in data 20 maggio 2024 dalla società ITAS Mutua, con sede in Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 38122 (Trento), nell'interesse del Gestore e a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dal Gestore nell'installazione, per l'ammontare di € 175.597,68 e dall'appendice fideiussoria di data 29 maggio 2026 trasmessa il 29 maggio 2026 (ns. prot. n. 492022 di data 15 giugno 2026);
14. di dare atto che il presente procedimento si è concluso in 72 giorni rispetto ai termini previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (60 giorni), vista la notevole complessità dell'iter istruttorio;
15. di trasmettere copia della presente determinazione alla società Ecoopera Società Cooperativa e, per conoscenza, al Comune di Vallelaghi (TN), al Servizio utilizzazione acque pubbliche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino ed al Servizio Antincendi e protezione civile;

16. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia;
17. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Potenzialità dell'impianto

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'installazione e sottoposti ad operazioni di *stoccaggio, selezione e accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *pretrattamento* costituito da *accorpamento con disimballaggio, cernita manuale, miscelazione e raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13).

Tabella 1: Potenzialità dell'installazione – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [Mg/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	17.000

Prescrizioni gestionali

Le attività devono essere svolte secondo quanto indicato nella seguente documentazione:

- Tavola denominata “*Planimetria generale*”, datata maggio 2026 e trasmessa dal Gestore in data 29 maggio 2026 (ns. prot. n. 492022 di data 15 giugno 2026) – di seguito *Planimetria rifiuti*;
- Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*” datata ottobre 2024 e trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024) – di seguito *Planimetria scarichi*;
- Tavola denominata “*Planimetria generale con dettaglio emissioni diffuse e emissione convogliata (in caso di installazione sili)*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024) – di seguito *Planimetria emissioni*;
- Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore in data 16 ottobre 2024 (ns. prot. n. 781010) – di seguito *PMC*.

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in “*Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*”, e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..

Il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle

caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere la descrizione delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Gli imballaggi restituiti dagli utenti devono essere opportunamente verificati prima del successivo riutilizzo.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione (ad esempio incidenti connessi con l'attività di stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti), le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), il Gestore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dal Gestore. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti

Il Gestore è autorizzato ad effettuare l'attività di stoccaggio, compreso quello di rifiuti prodotti nel luogo di produzione, *selezione* e *accorpamento* (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *pretrattamento* costituito da *accorpamento con disimballaggio*, *cernita manuale*, *raggruppamento* e *miscelazione* (operazioni di recupero R12 e smaltimento D13), secondo le definizioni riportate nel paragrafo sottostante, dei rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi elencati in Tabella 2 (ad esclusione di quelli riportanti la dicitura “*NON AUTORIZZATO*”), per un quantitativo complessivo massimo annuo di 17.000 Mg.

Il volume istantaneo complessivo massimo di rifiuti deve essere pari a 1.530 m³, dei quali al massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi ed al massimo 294 m³ di rifiuti liquidi.

Il Gestore presso l'installazione è autorizzato ad effettuare la ripetizione delle operazioni dell'attività di stoccaggio (operazioni R13/D15) dei rifiuti che possono provenire dagli impianti gestiti dalla stessa e costituiti da: Centro di stoccaggio di Scurelle, via Lagarine, 21 e centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4.

Il Gestore, sul rifiuto con codice CER 20 03 99 “*rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione*”, è autorizzato ad effettuare l'eventuale operazione di *accorpamento con disimballaggio* (R12/D13) oltre allo stoccaggio (R13/D15).

Il Gestore, inoltre, è autorizzato a gestire i rifiuti ritirati in situazioni emergenziali derivanti da ipotetici eventi quali incidenti stradali, terreni contaminati da sversamenti accidentali, incendi o casi simili secondo le prescrizioni riportate alla lettera e) nella specifica sezione al paragrafo “*Prescrizioni sull'accettazione e classificazione dei rifiuti*”.

Il *raggruppamento* è autorizzato per le tipologie di rifiuti indicate nella Tabella 4 e solamente sui rifiuti allo stato fisico solido non polverulento.

L'operazione di *miscelazione* (operazioni preliminare al recupero R12 e allo smaltimento D13) è consentita solo sui rifiuti indicati nelle Tabelle da 5 a 11 del paragrafo “*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione in deroga*” dell'Allegato 1 della presente determinazione.

Definizione delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate

Il Gestore è autorizzato ad effettuare l'attività di *stoccaggio* che, ferma restando la definizione data all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006, consiste nel deposito di rifiuti provenienti anche da produttori diversi ma aventi stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse classi di pericolosità. Tale procedura viene autorizzata come operazione R13 o D15.

Le attività di *pretrattamento* che il Gestore è autorizzato ad effettuare con il presente provvedimento sono di seguito definite.

L'attività di *selezione* viene effettuata per migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito in funzione della finalità cui esso è destinato (recupero o smaltimento). Detta attività consiste nel togliere dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine. L'operazione in parola non va a modificare la natura del rifiuto di partenza e quindi va ricompresa nell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15.

L'attività di *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) di rifiuti è

l'operazione che identifica il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, formando dei carichi omogenei al fine di ottimizzarne il trasporto. I rifiuti conservano le loro caratteristiche originarie e quindi mantengono lo stesso codice CER. In particolare, qualora il contenitore utilizzato per il trasporto sia riutilizzato più volte e il produttore ha annotato sul registro di carico/scarico solo il peso del rifiuto contenuto, l'operazione si configura come R13 o D15. Diversamente, se presso l'impianto si procede al "disimballaggio", in conseguenza del quale si ha la produzione di due rifiuti distinti con due codici CER diversi (15 01 xx e codice CER originario), l'operazione viene autorizzata come R12 o D13. Tale operazione potrà essere effettuata manualmente o tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate, gru a ragno) presenti in impianto, nonché (per i rifiuti solidi non polverulenti) della pressa oleodinamica e del trituratore.

L'attività di *cernita* è autorizzata come operazione R12 o D13. Si effettua su una massa indistinta di rifiuto con scarsa attitudine al recupero o allo smaltimento, e consiste nella separazione di frazioni merceologicamente omogenee per valorizzarle se destinate al recupero e per specializzarle se destinate allo smaltimento.

- *Cernita manuale*: le frazioni generate devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 17 09 04 decadono tanti 17 0x xx, dal 15 01 06 decadono tanti 15 01 xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine. Qualora tale codice non sia disponibile, si dovrà scegliere tra i codici CER 19 12 xx. L'operazione viene autorizzata con la sigla R12 o D13, in quanto il codice CER originario subisce una variazione. Un caso particolare è costituito dalla cernita manuale del CER 20 03 01, a seguito della quale le singole frazioni ottenute devono essere codificate con i codici CER specifici della categoria (20).

L'attività di *raggruppamento* consiste nel deposito promiscuo in un unico contenitore/cumulo (operazione R12 o D13) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità. Il carico in uscita dall'impianto rimane accompagnato da tanti formulari (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti. Qualora il deposito in un unico contenitore riguardi rifiuti pericolosi provenienti da produttori diversi, mantenuti negli imballaggi originali come consegnati dal produttore, aventi stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità, il carico in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR quante sono le caratteristiche di pericolosità assegnate ai rifiuti che compongono il carico.

L'attività di *raggruppamento* potrà essere effettuata manualmente o tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate, gru a ragno) presenti in impianto.

L'attività di *miscelazione* è l'operazione fisica intenzionale ed elaborata, attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, diversi per codice CER e/o per caratteristiche di pericolosità (in caso di rifiuti pericolosi), messi in contatto intimo tra di loro, diventano difficilmente distinguibili e separabili. Nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti. Nel caso di operazione preliminare al recupero, la miscelazione assumerà il codice R12. Nel caso di operazione preliminare allo smaltimento, la miscelazione assumerà il codice D13.

In merito all'operazione di miscelazione, sia "monocodice" sia "multicodice", si precisa che i rifiuti saranno depositati alla rinfusa nel contenitore dedicato, dopo la rimozione dell'imballaggio originario, generalmente costituito da big bag o fusti, previa quindi operazione di disimballaggio.

Definizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti possono essere stoccati nelle seguenti aree (si veda la *Planimetria rifiuti*) e secondo le modalità di seguito indicate:

- “Area A” (1.000 m³) – esterna al capannone: stoccaggio di rifiuti solidi e liquidi sotto tettoia. I rifiuti solidi sono stoccati in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m³; in fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE); in big bag e in cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati. I rifiuti allo stato fisico solido non pulverulento possono inoltre essere stoccati sfusi su pallet, qualora per dimensioni e/o tipologia non possano esser stoccati secondo le altre modalità; i rifiuti liquidi vengono stoccati in colli (cisternette da 1 m³, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE)) o in cisterne di volumetria massima pari a 20 m³ ciascuna: sia i colli che le cisterne sono dotati di idonei bacini di contenimento dedicati; in tale area è possibile effettuare le operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento*;
- “Area IS” (332 m³) – interna al capannone: stoccaggio di rifiuti solidi in gabbie, big bag, tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE) e cisterne da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati. I rifiuti allo stato fisico solido non pulverulento possono inoltre essere stoccati sfusi su pallet, qualora per dimensioni e/o tipologia non possano esser stoccati secondo le altre modalità; stoccaggio di rifiuti liquidi in silos verticali a doppia camera (massimo 4) con volume massimo di 24 m³ ciascuno, in colli (cisternette da 1 m³, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE)) dotati di idonei bacini di contenimento dedicati; i rifiuti possono essere stoccati inoltre su due scaffalature lineari, una a 3 livelli nell’angolo sud dell’ “Area IS” e una a 2 livelli nella zona nord dell’ “Area IS”, come individuate in *Planimetria*. Gli scaffali possono essere adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi in cisternette da 1 m³ (fino a un massimo di 18 cisternette per la scaffalatura a sud e fino a un massimo di 6 cisternette per la scaffalatura a nord) o in altre tipologie di colli (fusti, fustini, taniche,...) e di altri rifiuti allo stato fisico solido o fangoso in colli (big bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), cisternette tagliate, ...). Gli scaffali devono essere dotati di idonei bacini di contenimento dedicati. Sugli scaffali possono essere depositati anche imballaggi vuoti che devono essere tenuti separati dai contenitori di rifiuti e devono risultare chiaramente individuabili con opportuna cartellonistica; in tale area è possibile effettuare le operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento, raggruppamento e miscelazione*;
- “Area IS2” (200 m³) – (ex- magazzino) interna al capannone: stoccaggio di rifiuti solidi in gabbie, big bag, tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE) e cisterne da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati; stoccaggio di rifiuti liquidi in colli (cisternette da 1 m³, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE)) dotati di idonei bacini di contenimento dedicati; i rifiuti possono essere stoccati, inoltre, su due scaffalature lineari. Detti scaffali possono essere adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi in cisternette da 1 m³ (fino a un massimo di 18 cisternette) con idonei bacini di contenimento e di altri rifiuti allo stato fisico solido o fangoso in colli (big bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), cisternette tagliate, ...). Gli scaffali devono essere dotati di idonei bacini di contenimento dedicati. Sugli scaffali possono essere depositati anche imballaggi vuoti che devono essere tenuti separati dai contenitori di rifiuti e devono risultare chiaramente individuabili con opportuna cartellonistica; in tale area è possibile effettuare le operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento, raggruppamento e miscelazione*;

- “Area IL” (198 m³) – interna al capannone: stoccaggio di rifiuti liquidi in tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), cisternette da 1 m³ e in cisterna di volumetria massima pari a 20 m³, dotata di proprio bacino di contenimento; in tale area è possibile effettuare le operazioni di *disimballaggio*, *selezione* e *accorpamento*;
- “Area E”: area esterna asfaltata (da 140 + 230 m²), da adibire al deposito di container, presscontainer e casse mobili (con volume di 40 m³) contenenti rifiuti allo stato fisico solido o fangoso palabile (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), chiusi e a tenuta stagna (salvo durante le operazioni di movimentazione/trasbordo di rifiuti); l’area potrà essere inoltre adibita al deposito di detti contenitori vuoti o come parcheggio di automezzi;
- aree scoperte asfaltate (piazzale): su tutte queste aree potranno essere eseguite operazioni di movimentazione/trasbordo di rifiuti, con eventuale *disimballaggio* e/o *accorpamento*, svuotando direttamente i contenitori all’interno di container, senza depositare i rifiuti a terra, eventualmente con l’ausilio di macchinari tipo “ragno”, alle condizioni stabilite nel paragrafo “Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti”;
- *area di smistamento*: area interna al capannone, dedicata alle operazioni di accettazione dei rifiuti in ingresso e alle eventuali operazioni di *disimballaggio*, *selezione* e *accorpamento*;

Tabella 2: rifiuti in ingresso all’impianto

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	AUTORIZZATO
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	AUTORIZZATO
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	AUTORIZZATO
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	AUTORIZZATO
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	AUTORIZZATO
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	AUTORIZZATO
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 01 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	AUTORIZZATO
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	AUTORIZZATO
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	NON AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	AUTORIZZATO
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	AUTORIZZATO
02 01 10	rifiuti metallici	AUTORIZZATO
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 02 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	AUTORIZZATO
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	AUTORIZZATO
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	AUTORIZZATO
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	AUTORIZZATO
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	AUTORIZZATO
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	AUTORIZZATO
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	AUTORIZZATO
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	AUTORIZZATO
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	AUTORIZZATO
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	AUTORIZZATO
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	AUTORIZZATO
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	AUTORIZZATO
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	AUTORIZZATO
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
03 03 01	scarti di corteccia e legno	AUTORIZZATO
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	AUTORIZZATO
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	AUTORIZZATO
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	AUTORIZZATO
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	AUTORIZZATO
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	AUTORIZZATO
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	AUTORIZZATO
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	AUTORIZZATO
04 01 02	rifiuti di calcinazione	AUTORIZZATO
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	AUTORIZZATO
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	AUTORIZZATO
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	AUTORIZZATO
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	AUTORIZZATO
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	AUTORIZZATO
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	AUTORIZZATO
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	AUTORIZZATO
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	AUTORIZZATO
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	AUTORIZZATO
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	AUTORIZZATO
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	AUTORIZZATO
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	AUTORIZZATO
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	AUTORIZZATO
05 01 05*	perdite di olio	AUTORIZZATO
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	AUTORIZZATO
05 01 07*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 01 08*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	AUTORIZZATO
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
05 01 12*	acidi contenenti oli	AUTORIZZATO
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	AUTORIZZATO
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	AUTORIZZATO
05 01 17	bitumi	AUTORIZZATO
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 06 01*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 06 03*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	AUTORIZZATO
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	AUTORIZZATO
06 01 02*	acido cloridrico	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
06 01 03*	acido fluoridrico	AUTORIZZATO
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	AUTORIZZATO
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	AUTORIZZATO
06 01 06*	altri acidi	AUTORIZZATO
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 02 01*	idrossido di calcio	AUTORIZZATO
06 02 03*	idrossido di ammonio	AUTORIZZATO
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	AUTORIZZATO
06 02 05*	altre basi	AUTORIZZATO
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	AUTORIZZATO
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	AUTORIZZATO
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	AUTORIZZATO
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	AUTORIZZATO
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	AUTORIZZATO
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	AUTORIZZATO
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	AUTORIZZATO
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	AUTORIZZATO
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	AUTORIZZATO
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	AUTORIZZATO
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	AUTORIZZATO
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 09 02	scorie fosforese	AUTORIZZATO
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	AUTORIZZATO
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	AUTORIZZATO
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	AUTORIZZATO
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	AUTORIZZATO
06 13 03	nerofumo	AUTORIZZATO
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	AUTORIZZATO
06 13 05*	fuliggine	AUTORIZZATO
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	AUTORIZZATO
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	AUTORIZZATO
07 02 13	rifiuti plastici	AUTORIZZATO
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	AUTORIZZATO
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	AUTORIZZATO
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	AUTORIZZATO
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	AUTORIZZATO
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	AUTORIZZATO
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	AUTORIZZATO
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	AUTORIZZATO
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	AUTORIZZATO
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	AUTORIZZATO
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	AUTORIZZATO
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	AUTORIZZATO
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	AUTORIZZATO
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	AUTORIZZATO
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	AUTORIZZATO
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	AUTORIZZATO
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	AUTORIZZATO
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	AUTORIZZATO
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	AUTORIZZATO
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	AUTORIZZATO
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	AUTORIZZATO
08 03 19*	oli dispersi	AUTORIZZATO
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AUTORIZZATO
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	AUTORIZZATO
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	AUTORIZZATO
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	AUTORIZZATO
08 04 17*	olio di resina	AUTORIZZATO
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 05 01*	isocianati di scarto	AUTORIZZATO
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	AUTORIZZATO
09 01 04*	soluzioni fissative	AUTORIZZATO
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	AUTORIZZATO
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	AUTORIZZATO
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	AUTORIZZATO
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	AUTORIZZATO
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	AUTORIZZATO
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	AUTORIZZATO
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	AUTORIZZATO
10 01 02	ceneri leggere di carbone	AUTORIZZATO
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	AUTORIZZATO
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	AUTORIZZATO
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 09*	acido solforico	AUTORIZZATO
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	AUTORIZZATO
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	AUTORIZZATO
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	AUTORIZZATO
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	AUTORIZZATO
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	AUTORIZZATO
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	AUTORIZZATO
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	AUTORIZZATO
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	AUTORIZZATO
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	AUTORIZZATO
10 02 02	scorie non trattate	AUTORIZZATO
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	AUTORIZZATO
10 02 10	scaglie di laminazione	AUTORIZZATO
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	AUTORIZZATO
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	AUTORIZZATO
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	AUTORIZZATO
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	AUTORIZZATO
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 03 02	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 03 04*	scorie della produzione primaria	AUTORIZZATO
10 03 05	rifiuti di allumina	AUTORIZZATO
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	AUTORIZZATO
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	AUTORIZZATO
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	AUTORIZZATO
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	AUTORIZZATO
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	AUTORIZZATO
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	AUTORIZZATO
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	AUTORIZZATO
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	AUTORIZZATO
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	AUTORIZZATO
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	AUTORIZZATO
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 04 03*	arsenato di calcio	AUTORIZZATO
10 04 04*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 04 05*	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	AUTORIZZATO
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 05 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	AUTORIZZATO
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	AUTORIZZATO
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 06 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	AUTORIZZATO
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	AUTORIZZATO
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 08 04	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 08 09	altre scorie	AUTORIZZATO
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	AUTORIZZATO
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	AUTORIZZATO
10 08 14	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	AUTORIZZATO
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	AUTORIZZATO
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	AUTORIZZATO
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 09 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	AUTORIZZATO
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	AUTORIZZATO
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	AUTORIZZATO
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	AUTORIZZATO
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	AUTORIZZATO
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 10 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	AUTORIZZATO
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	AUTORIZZATO
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	AUTORIZZATO
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	AUTORIZZATO
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	AUTORIZZATO
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	AUTORIZZATO
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	AUTORIZZATO
10 11 05	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	AUTORIZZATO
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	AUTORIZZATO
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	AUTORIZZATO
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	AUTORIZZATO
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	AUTORIZZATO
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	AUTORIZZATO
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	AUTORIZZATO
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 12 03	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 12 06	stampi di scarto	AUTORIZZATO
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	AUTORIZZATO
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	AUTORIZZATO
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	AUTORIZZATO
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	AUTORIZZATO
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	AUTORIZZATO
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	AUTORIZZATO
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	AUTORIZZATO
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	AUTORIZZATO
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	AUTORIZZATO
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
11 01 05*	acidi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
11 01 07*	basi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	AUTORIZZATO
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	AUTORIZZATO
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	AUTORIZZATO
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	AUTORIZZATO
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	AUTORIZZATO
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	AUTORIZZATO
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	AUTORIZZATO
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	AUTORIZZATO
11 03 02*	altri rifiuti	AUTORIZZATO
11 05 01	zinco solido	AUTORIZZATO
11 05 02	ceneri di zinco	AUTORIZZATO
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
11 05 04*	fondente esaurito	AUTORIZZATO
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	AUTORIZZATO
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	AUTORIZZATO
12 01 12*	cere e grassi esauriti	AUTORIZZATO
12 01 13	rifiuti di saldatura	AUTORIZZATO
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	AUTORIZZATO
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	AUTORIZZATO
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	AUTORIZZATO
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	AUTORIZZATO
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	AUTORIZZATO
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 01 04*	emulsioni clorurate	AUTORIZZATO
13 01 05*	emulsioni non clorurate	AUTORIZZATO
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	AUTORIZZATO
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	AUTORIZZATO
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	AUTORIZZATO
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	AUTORIZZATO
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	AUTORIZZATO
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	AUTORIZZATO
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	AUTORIZZATO
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	AUTORIZZATO
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	AUTORIZZATO
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	AUTORIZZATO
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 03*	fanghi da collettori	AUTORIZZATO
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	AUTORIZZATO
13 07 02*	petrolio	AUTORIZZATO
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	AUTORIZZATO
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	AUTORIZZATO
13 08 02*	altre emulsioni	AUTORIZZATO
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	AUTORIZZATO
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	AUTORIZZATO
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	AUTORIZZATO
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	AUTORIZZATO
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	AUTORIZZATO
15 01 02	imballaggi in plastica	AUTORIZZATO
15 01 03	imballaggi in legno	AUTORIZZATO
15 01 04	imballaggi metallici	AUTORIZZATO
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	AUTORIZZATO
15 01 06	imballaggi in materiali misti	AUTORIZZATO
15 01 07	imballaggi in vetro	AUTORIZZATO
15 01 09	imballaggi in materia tessile	AUTORIZZATO
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	AUTORIZZATO
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	AUTORIZZATO
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	AUTORIZZATO
16 01 03	pneumatici fuori uso	AUTORIZZATO
16 01 04*	veicoli fuori uso	NON AUTORIZZATO
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	AUTORIZZATO
16 01 07*	filtri dell'olio	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 01 09*	componenti contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AUTORIZZATO
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	AUTORIZZATO
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	AUTORIZZATO
16 01 13*	liquidi per freni	AUTORIZZATO
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 16	serbatoi per gas liquido	AUTORIZZATO
16 01 17	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 18	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 19	plastica	AUTORIZZATO
16 01 20	vetro	AUTORIZZATO
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	AUTORIZZATO
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	AUTORIZZATO
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	AUTORIZZATO
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	AUTORIZZATO
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	AUTORIZZATO
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	AUTORIZZATO
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	AUTORIZZATO
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	AUTORIZZATO
16 04 01*	munizioni di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 03*	altri esplosivi di scarto	NON AUTORIZZATO
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	AUTORIZZATO
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	AUTORIZZATO
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	AUTORIZZATO
16 06 01*	batterie al piombo	AUTORIZZATO
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	AUTORIZZATO
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	AUTORIZZATO
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	AUTORIZZATO
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	AUTORIZZATO
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	AUTORIZZATO
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	AUTORIZZATO
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	AUTORIZZATO
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	AUTORIZZATO
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	AUTORIZZATO
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	AUTORIZZATO
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	AUTORIZZATO
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	AUTORIZZATO
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	AUTORIZZATO
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	AUTORIZZATO
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	AUTORIZZATO
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	AUTORIZZATO
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	AUTORIZZATO
17 01 01	cemento	AUTORIZZATO
17 01 02	mattoni	AUTORIZZATO
17 01 03	mattonelle e ceramiche	AUTORIZZATO
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	AUTORIZZATO
17 02 01	legno	AUTORIZZATO
17 02 02	vetro	AUTORIZZATO
17 02 03	plastica	AUTORIZZATO
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	AUTORIZZATO
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	AUTORIZZATO
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	AUTORIZZATO
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	AUTORIZZATO
17 04 01	rame, bronzo, ottone	AUTORIZZATO
17 04 02	alluminio	AUTORIZZATO
17 04 03	piombo	AUTORIZZATO
17 04 04	zinco	AUTORIZZATO
17 04 05	ferro e acciaio	AUTORIZZATO
17 04 06	stagno	AUTORIZZATO
17 04 07	metalli misti	AUTORIZZATO
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	AUTORIZZATO
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	AUTORIZZATO
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	AUTORIZZATO
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	AUTORIZZATO
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	AUTORIZZATO
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	AUTORIZZATO
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	AUTORIZZATO
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	AUTORIZZATO
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	NON AUTORIZZATO
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	AUTORIZZATO
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	AUTORIZZATO
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	AUTORIZZATO
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	AUTORIZZATO
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	AUTORIZZATO
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	AUTORIZZATO
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	AUTORIZZATO
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	AUTORIZZATO
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	AUTORIZZATO
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	AUTORIZZATO
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	AUTORIZZATO
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	AUTORIZZATO
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	AUTORIZZATO
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	AUTORIZZATO
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	AUTORIZZATO
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	AUTORIZZATO
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	AUTORIZZATO
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	AUTORIZZATO
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	AUTORIZZATO
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	AUTORIZZATO
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 04 01	rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 04 03*	fase solida non vetrificata	AUTORIZZATO
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	AUTORIZZATO
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	AUTORIZZATO
19 05 03	compost fuori specifica	AUTORIZZATO
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	AUTORIZZATO
19 08 01	vaglio	AUTORIZZATO
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	AUTORIZZATO
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	AUTORIZZATO
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	AUTORIZZATO
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	AUTORIZZATO
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	AUTORIZZATO
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	AUTORIZZATO
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	AUTORIZZATO
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	AUTORIZZATO
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	AUTORIZZATO
19 09 04	carbone attivo esaurito	AUTORIZZATO
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	AUTORIZZATO
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	AUTORIZZATO
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	AUTORIZZATO
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
19 11 02*	catrami acidi	AUTORIZZATO
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	AUTORIZZATO
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	AUTORIZZATO
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 12 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
19 12 02	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 03	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 04	plastica e gomma	AUTORIZZATO
19 12 05	vetro	AUTORIZZATO
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	AUTORIZZATO
19 12 08	prodotti tessili	AUTORIZZATO
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	AUTORIZZATO
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	AUTORIZZATO
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	AUTORIZZATO
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	AUTORIZZATO
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	AUTORIZZATO
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	AUTORIZZATO
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	AUTORIZZATO
20 01 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
20 01 02	vetro	AUTORIZZATO
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	AUTORIZZATO
20 01 10	abbigliamento	AUTORIZZATO
20 01 11	prodotti tessili	AUTORIZZATO
20 01 13*	solventi	AUTORIZZATO
20 01 14*	acidi	AUTORIZZATO
20 01 15*	sostanze alcaline	AUTORIZZATO
20 01 17*	prodotti fotochimici	AUTORIZZATO
20 01 19*	pesticidi	AUTORIZZATO
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	AUTORIZZATO
20 01 25	oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	AUTORIZZATO
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	AUTORIZZATO
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	AUTORIZZATO
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	AUTORIZZATO
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	AUTORIZZATO
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AUTORIZZATO
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	AUTORIZZATO
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	AUTORIZZATO
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	AUTORIZZATO
20 01 39	plastica	AUTORIZZATO
20 01 40	metallo	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	AUTORIZZATO
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	NON AUTORIZZATO
20 02 01	rifiuti biodegradabili	AUTORIZZATO
20 02 02	terra e roccia	AUTORIZZATO
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	AUTORIZZATO
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	AUTORIZZATO
20 03 02	rifiuti dei mercati	AUTORIZZATO
20 03 03	residui della pulizia stradale	AUTORIZZATO
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	AUTORIZZATO
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	AUTORIZZATO
20 03 07	rifiuti ingombranti	AUTORIZZATO
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione	AUTORIZZATO

In Tabella 3/A sono elencati i rifiuti che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata *“zona per eventuale posizionamento silo per rifiuti liquidi”* e in Tabella 3/B sono elencati i rifiuti liquidi che possono essere stoccati nelle cisterne di volumetria massima pari a 20 m³ da posizionare in Area *“A”* e in Area *“IL”* in *Planimetria*.

Tabella 3/A: rifiuti liquidi o semiliquidi che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata *“zona per eventuale posizionamento silo per rifiuti liquidi”* in *Planimetria*.

CER	DESCRIZIONE
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Tabella 3/B: rifiuti liquidi che possono essere stoccati nelle cisterne di volumetria massima pari a 20 m³, da posizionare in Area *“A”* e in Area *“IL”* in *Planimetria*.

CER	DESCRIZIONE
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

CER	DESCRIZIONE
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Rifiuti che possono essere sottoposti a raggruppamento

I rifiuti non pericolosi allo stato fisico solido non pulverulento che possono essere sottoposti all'operazione di *raggruppamento* sono elencati in Tabella 4.

Tabella 4: rifiuti non pericolosi allo stato fisico solido non pulverulento che possono essere sottoposti all'operazione di *raggruppamento*.

RAGGRUPPAMENTO	CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
PLASTICA	07 02 13	rifiuti plastici	A, IS, IS2, E e “Area di smistamento”
	15 01 02	imballaggi in plastica	
	16 01 19	plastica	
	17 02 03	plastica	
	19 12 04	plastica e gomma	
LEGNO	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
	15 01 03	imballaggi in legno	
	17 02 01	legno	
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
COMPONENTI VEICOLI	16 01 19	plastica	
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	
MEDICINALI	18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	
	20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
METALLO	15 01 04	imballaggi metallici	
	16 01 17	metalli ferrosi	
	17 04 05	ferro e acciaio	
	20 01 40	metallo	
CARTA / CARTONE	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	
	20 01 01	carta e cartone	

Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione in deroga

La miscelazione “*monocodice*” può essere effettuata per i rifiuti allo stato solido non polverulento o fangoso palabile riportati nelle tabelle seguenti. Le miscele nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 possono essere effettuate tra rifiuti **esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità**.

Tabella 5: Miscela “Monocodice CER di materiali assorbenti, filtranti”.

CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	A, IS, IS2

Tabella 6: Miscela “Monocodice CER di imballaggi”.

CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	IS, IS2

Tabella 7: Miscela “Monocodice CER di vernici”.

CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	A, IS, IS2

Tabella 8: Miscela “Monocodice CER di imballaggi metallici”.

CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	IS, IS2

Tabella 9: Miscela “Monocodice CER di bombolette spray”.

CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	IS, IS2

La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche similari per consentire un unico processo di recupero o smaltimento finale. **E' vietata la *miscelazione* di rifiuti con stato fisico diverso.**

Nella tabella sottostante vengono riportati i codici CER dei rifiuti per i quali è consentita l'effettuazione della miscelazione al fine di preparare miscele omogenee da destinare al successivo trattamento termico. L'operazione può essere effettuata **solamente su rifiuti con stato fisico solido o fangoso palabile**.

La miscela non deve necessariamente essere costituita da tutti i codici CER elencati in tabella 10.

Tabella 10: Miscela “Rifiuti da sottoporre a successivo trattamento termico”.

CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	A, IS, IS2
08 01 13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori	
08 03 12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
08 03 14*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione	
08 04 09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 11*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 13*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non spec. altrimenti), stracci e indumenti protettivi,	
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	

La miscela in Tabella 11 deve essere effettuata tra almeno due diversi codici CER di rifiuti ed **esclusivamente allo stato fisico solido**.

Tabella 11: Miscela “bombolette spray”.

CER	DESCRIZIONE	AREA AUTORIZZATA
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	IS, IS2
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	

Nell’operazione di miscelazione, sia “*monocodice*” (Tabelle 6, 8 e 9), che “*multicodice*” (Tabella 11), i rifiuti saranno depositati alla rinfusa nel contenitore dedicato (gabbie metalliche omologate), dopo la rimozione dell’eventuale imballaggio originario.

Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio, compreso quello di rifiuti nel luogo di produzione, *selezione* e *accorpamento* (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *pretrattamento* costituito da *accorpamento con disimballaggio*, *cernita manuale raggruppamento e miscelazione* (operazioni di recupero R12 e smaltimento D13) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, devono avvenire come segue.

Prescrizioni generali:

- a) l'accesso all'installazione deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza; ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto:

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto, ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;
- d) la classificazione dei rifiuti prodotti dal Gestore ("*nuovo produttore*") deve essere effettuata assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e nella delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;
- e) esclusivamente per le **rimozioni di rifiuti effettuate in condizioni di emergenza**, poiché non è possibile ottenere le analisi per la classificazione degli stessi in tempi compatibili con la loro asportazione, il Gestore è autorizzato a classificare cautelativamente detti rifiuti come **pericolosi**, purché:
 - 1. sia espressamente indicato nel formulario di trasporto che si tratta di una classificazione provvisoria in attesa di caratterizzazione analitica;
 - 2. lo stoccaggio di tale rifiuto presso la sede operativa del Gestore sia identificato da apposita etichettatura indicante "*Rifiuto pericoloso in attesa di caratterizzazione analitica*" e nel rispetto delle indicazioni specifiche di gestione dei rifiuti per ciascuna area previste in autorizzazione;
 - 3. ai fini della caratterizzazione chimico-fisica di cui alle due lettere precedenti, i rifiuti devono essere campionati ed analizzati **da parte del Gestore** secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;

4. a seguito degli esiti analitici, il rifiuto deve essere **correttamente classificato dal Gestore** applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, in quanto il codice attribuito in sede di emergenza costituisce solamente un'ipotesi cautelativa in attesa di dati certi e l'operazione nel suo insieme non si identifica come una transcodifica ma come un accertamento;
5. il Gestore è inoltre autorizzata a variare l'operazione da smaltimento a recupero (da D15 a R13) e viceversa in seguito ad analisi di caratterizzazione, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni a norma di legge.

Prescrizioni relative allo stoccaggio:

- f) l'organizzazione impiantistica nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio, comprese quelle che subiscono la ripetizione R13/D15, con eventuale *disimballaggio, selezione e accorpamento*, di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere gestite esclusivamente in conformità alla *Planimetria rifiuti*;
- g) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- h) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- i) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- j) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- k) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali ad esempio erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;
- l) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni;
- m) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità per i rifiuti pericolosi. **Per i rifiuti che subiscono la ripetizione dell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, dovrà essere esplicitamente riportata detta ripetizione, indicando anche l'impianto di provenienza.** La segnaletica deve essere ben visibile per dimensione e collocazione; i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13/D15 possono provenire esclusivamente da un'altra operazione R13/D15 dagli impianti gestiti dal Gestore e costituiti da: centro di stoccaggio di Scurelle, via Lagarine, 21 e centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4; per questi rifiuti devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;
 - i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Scurelle e Isera non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Vallelaghi, ma esclusivamente accorpati con quelli già presenti nell'impianto stesso;

- il carico in uscita dall'impianto di Vallelaghi deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;
- n) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti individuati da diversi codici CER, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli stessi vengano a mischiarsi;
- o) il posizionamento dei rifiuti sugli scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- p) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- q) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire agevolmente l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- r) relativamente all'“area A”, i rifiuti depositati nelle cisternette e nelle cisterne devono essere soggetti ad operazioni di puro stoccaggio ed eventuale accorpamento (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15) al fine di gestire i rifiuti aventi lo stesso CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche in un unico contenitore formando quindi un carico omogeneo, allo scopo di razionalizzare le operazioni di gestione dei rifiuti e di ottimizzare i trasporti degli stessi;
- s) i container, press-container e le casse mobili depositati nella “zona E” riportata nella *Planimetria rifiuti*, devono essere mantenuti chiusi (fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico – vedi lettera z)) e a tenuta stagna;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

- t) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;
- u) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, i quali dovranno essere convogliati nella vasca interrata a tenuta stagna denominata “*vasca raccolta acque meteoriche piazzali*” e successivamente inviati al disoleatore tramite l'attivazione delle pompe di sollevamento, come indicato nella Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*”, trasmessa dal Gestore in data 18 ottobre 2024 (ns. prot. n. 789321 di data 21 ottobre 2024);
- v) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi sul piazzale, lo scarico nel rio Castin (roggia di Padergnone) deve essere interrotto tramite la disattivazione delle pompe di sollevamento e il rifiuto liquido raccolto nella “*vasca raccolta acque meteoriche piazzali*” deve essere inviato a impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006; in tale

caso la “*vasca raccolta acque meteoriche piazzali*” deve essere svuotata al massimo entro le 24 ore successive allo sversamento accidentale;

- w) la “*vasca raccolta acque meteoriche piazzali*” deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell’acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
- x) nell’“*Area E*”, disposta sopra le vasche di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali, nonché delle acque meteoriche delle coperture del capannone e della pompa di calore, deve essere sempre consentito l’accesso al pulsante di disattivazione dell’impianto di sollevamento delle vasche interrato, nonché l’agevole ispezionabilità delle vasche;
- y) eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi all’atto di carico-scarico dei silos di cui alla lettera dd) devono essere presidiati da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso; qualora le operazioni di carico-scarico venissero effettuate “*tramite appositi attacchi esterni che il Gestore provvederà a realizzare*” dovrà essere garantita la presenza di un bacino di contenimento dedicato;
- z) le operazioni di **movimentazione dei rifiuti effettuate sul piazzale** nelle aree scoperte possono essere effettuate esclusivamente in **assenza di eventi meteorici e alle seguenti condizioni**:
 - al termine di dette operazioni deve essere effettuata la **pulizia tempestiva della pavimentazione** al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra, se necessario anche con l’uso di una macchina spazzatrice;
 - **è vietato il travaso di rifiuti liquidi**;
 - **è vietata la movimentazione di rifiuti pulverulenti**.

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

- aa) la dislocazione dei contenitori all’interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all’interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l’ispezionabilità dello stoccaggio;
- bb) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;
- cc) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- dd) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- ee) l’“*Area IL*” deve essere dotata di grata di appoggio in metallo ed unico bacino di contenimento in cemento di capacità pari a 66 m³. Qualora fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di

- cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;
- ff) i silos verticali (massimo 4) da posizionare nell' "*Area IS*" devono essere:
- del tipo "*a doppia camera*";
 - bonificati prima di ogni cambio di codice CER di rifiuto stoccato;
 - dotati di un sistema di allarme acustico-visivo con controllo automatico del livello del refluo, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
 - dotati di sistema di controllo continuativo dell'intercapedine con allarme immediato acustico-visivo per la segnalazione di eventuali perdite;
 - in materiale adeguato e resistente in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; inoltre per i rifiuti contenuti è esclusa la caratteristica di pericolosità HP8 "*corrosivo*";
 - dotati di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - riempiti fino ad uno volume massimo pari al 90%;
 - mantenuti in perfetta efficienza che deve essere verificata annualmente (il controllo strutturale deve essere effettuato anche sui sostegni dei silos); il Gestore deve registrare gli esiti dei controlli e/o degli interventi effettuati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- gg) i sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera dd) devono:
- essere messi a regime prima di iniziare il riempimento dei silos in parola;
 - essere sottoposti a verifica periodica annuale.

Prescrizioni relative alle operazioni di *pretrattamento*:

- hh) l'operazione di *disimballaggio* può essere effettuata:
1. sui rifiuti per i quali il Gestore fornisce ai clienti i propri imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. Detti imballaggi vengono rimossi ed i rifiuti in essi contenuti vengono depositati in contenitori di dimensioni maggiori. Detta operazione (recupero R13 e smaltimento D15) viene effettuata esclusivamente allo scopo di riutilizzare gli appositi contenitori forniti dal Gestore;
 2. sui rifiuti per i quali il Gestore non fornisce direttamente i contenitori di tipo riutilizzabile (vuoto a rendere) ai clienti/produttori. Detta operazione viene identificata come operazione di recupero R12 e di smaltimento D13 in quanto si ha la produzione di due rifiuti distinti con due codici CER diversi (15 01 xx e codice CER originario).

In entrambi i casi di cui ai punti precedenti l'operazione di *disimballaggio* può essere effettuata nell' "*Area A*", nell' "*Area IL*", nell' "*Area IS*", nell' "*Area IS2*" e nell'area denominata "*Area di smistamento*" nella *Planimetria rifiuti*; può essere inoltre effettuata in concomitanza delle operazioni di movimentazione nel piazzale, svuotando direttamente i contenitori all'interno di container, senza depositare i rifiuti a terra.

Le operazioni di *disimballaggio* nonché di *selezione/accorpamento* dei rifiuti possono essere effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni:

- tra rifiuti aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, con medesime caratteristiche di pericolosità;

- non deve essere arrecato danno ai rifiuti contenuti e non deve essere provocato alcun inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- ii) le operazioni di *selezione* possono essere effettuate esclusivamente nell'“Area A”, nell'“Area IL”, nell'“Area IS ed IS2” e nell'“Area di smistamento”; le operazioni di *accorpamento* possono essere effettuate nell'“Area A”, nell'“Area IL”, nell'“Area IS ed IS2”, nell'“Area di smistamento” e direttamente all'interno dei container sui piazzali, in concomitanza delle operazioni di movimentazione/trasbordo, senza depositare i rifiuti a terra;
- jj) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *accorpamento*, *selezione*, *raggruppamento* e *miscelazione* (ad esempio rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare), devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Detti rifiuti possono essere accorpati con quelli in stoccaggio prodotti da terzi;
- kk) le frazioni generate dall'attività di *cernita manuale* (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13) devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 17 09 04 decadono tanti 17 0x xx, dal 15 01 06 decadono tanti 15 01 xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine; qualora tale codice non sia disponibile, si deve scegliere tra i codici CER 19 12 xx. Detti rifiuti possono essere accorpati con quelli in stoccaggio prodotti da terzi;
- ll) le operazioni di *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate sui rifiuti della medesima tipologia ma individuati da codici CER diversi; **il carico di rifiuti raggruppati in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso;**
- mm) i rifiuti di cui alle precedenti lettere jj) e kk), quelli generati dall'attività di *miscelazione*, nonché quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'installazione sono da intendersi prodotti dal Gestore (“nuovo produttore”) e devono essere stoccati presso il sito nella sola modalità di messa in riserva (operazione di recupero R13) o deposito preliminare (operazione di smaltimento D15);
- nn) al termine delle operazioni di *disimballaggio* e *selezione* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra.

Prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione

- a) La *miscelazione* deve essere effettuata nel rispetto degli articoli 177, comma 4, e 187 del D.Lgs. 152/2006 e non deve comportare un aumento dell'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana;
- b) devono essere rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le miscele di rifiuti devono essere **ottimizzate ed omogenee in base alle specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale**;
- d) la *miscelazione* deve essere effettuata esclusivamente tra rifiuti con il medesimo stato fisico (solido con solido o fangoso palabile con fangoso palabile);
- e) la *miscelazione* deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- f) è vietata la *miscelazione* di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;
- g) **è vietata la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti al di sotto della soglia di concentrazione fissata per l'attribuzione della specifica caratteristica di pericolo**; pertanto è vietata la miscelazione al solo scopo di declassificare i rifiuti mediante diluizione della loro concentrazione di inquinanti tale da perdere una caratteristica di pericolo; ne consegue che la miscela deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso e la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- h) sono escluse le miscele di rifiuti che hanno le caratteristiche di pericolosità HP1, HP2, HP9 ed HP12;
- i) la *miscelazione* deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare deve essere compilata una **“scheda di miscelazione”** per ogni miscela effettuata, in cui devono essere riportati:
 - numero univoco identificativo della **“scheda di miscelazione”** (es. 1/2026);
 - indicazione della Tabella del presente allegato in riferimento alla quale viene effettuata la miscelazione;
 - i riferimenti alle movimentazioni effettuate sui registri di carico e scarico per ogni singolo rifiuto costituente la miscela;
 - i codici CER dei rifiuti che compongono la miscela e, per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolosità;
 - le quantità dei singoli rifiuti miscelati, anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela avviata al successivo trattamento finale;
 - il codice CER attribuito alla miscela risultante;
 - la finalità della miscelazione, ad esempio indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto di destino, o i riferimenti alle specifiche tecniche espressamente richieste dall'impianto di destinazione e che giustifichino la coerenza dell'operazione di miscelazione effettuata;
 - area di stoccaggio della miscela;
 - il riferimento al numero di movimentazione effettuato sui registri di carico e scarico per il carico della miscela;
- j) con riferimento alla lettera precedente, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni di miscelazioni effettuate, sul registro di carico e scarico, in corrispondenza del movimento di carico della miscela, deve essere riportato nelle annotazioni il numero della **“scheda di miscelazione”** cui si riferisce la miscela;

- k) è onere del Gestore la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto risultante dall'operazione di *miscelazione* prima che sia avviato al relativo impianto finale e, successivamente, ogni qualvolta non sia possibile garantire nel tempo l'omogeneità della miscela in termini di caratteristiche chimiche e fisiche oltre che la conformità ai criteri, parametri e limiti di accettabilità dell'impianto di destino, laddove presenti; **la miscela ottenuta deve essere destinata ad un impianto di recupero o smaltimento finale, eventuali ulteriori e diversi pretrattamenti possono essere ammessi solamente a condizione che sia già individuato in ogni caso l'impianto di smaltimento/recupero finale;**
- l) la *miscelazione* non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- m) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, **è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi** ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/2003;
- n) per l'operazione di recupero in R1 è permessa la diluizione degli inquinanti presenti con altri rifiuti ma al solo fine di raggiungere le corrette caratteristiche di alimentazione all'impianto di recupero (es. potere calorifico); non è possibile avviare all'impianto rifiuti che hanno raggiunto per diluizione degli inquinanti le altre caratteristiche di accettabilità (contenuto di Hg, Pb, Cd, POPs, ...);
- o) la *miscelazione* di rifiuti destinati a recupero può essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero (eccezion fatta per il potere calorifico dei rifiuti avviati ad operazione di recupero R1);
- p) il codice CER di ogni miscela risultante, ad eccezione di quelle "*monocodice*", deve essere individuato a partire dalla famiglia dei CER 19xxxx, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti e nel rispetto della lettera d) del paragrafo "*Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto*";
- q) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero o smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12 se strettamente collegati alle operazioni di smaltimento o recupero definitivo nell'impianto medesimo.

Prescrizioni specifiche relative alle operazioni di miscelazione in deroga

- a) Le miscelazioni in deroga devono rispettare quanto stabilito al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare, come riportato alla lettera c) del medesimo comma, l'operazione di *miscelazione* deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili;
- b) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006; resta inteso che la miscelazione tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione *monocodice*) mantiene lo stesso codice CER dei rifiuti non miscelati;
- c) i rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP7 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
- d) i rifiuti che hanno la caratteristica di pericolosità HP10 (tossico per la riproduzione) oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP10 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
- e) i rifiuti che hanno la caratteristica di pericolosità HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
- f) è vietato sottoporre a operazioni di *miscelazione* rifiuti diversi da quelli riportati nelle Tabelle di cui al presente allegato al paragrafo "*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione in deroga*" e con modalità diverse rispetto a quelle descritte;
- g) deve sempre essere verificata ed attestata la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di *miscelazione*: in particolare, per le attività di *miscelazione* in deroga di Tabella 10, i rifiuti devono essere **preventivamente sottoposti ad una prova di miscelazione** su un campione rappresentativo per verificarne la compatibilità chimico-fisica. L'esito positivo delle verifiche deve essere riportato nelle schede di *miscelazione*; dette registrazioni devono essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati;
- h) i rifiuti generati dalla *miscelazione* di rifiuti pericolosi dovranno essere caratterizzati ed accompagnati dal giudizio di classificazione, redatto secondo le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, prima di essere avviati al destino finale.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

Il Gestore, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio di ciascuno dei quattro silos M1, M2, M3 ed M4** collegati all'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, deve comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio e di messa a regime**; la messa a regime deve comunque avvenire **entro trenta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Detti silos non sono ancora stati messi in esercizio. Il punto di emissione E1 è stato individuato nella *Planimetria emissioni*.

Il Gestore deve rispettare i limiti stabiliti nella Tabella 12 di seguito riportata.

Tabella 12: Limiti alle emissioni convogliate.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³	Frequenza controlli
STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI	M1 M2 M3 M4	4 silos	E1 tiraggio naturale	Carboni attivi	Carbonio organico totale	5	Non richiesti

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619);
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 12 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- il sistema di abbattimento deve essere coerente con la descrizione riportata nella documentazione trasmessa in data 6 novembre 2018 (ns. prot. n. 664456, di data 7 novembre 2018) e mantenuto in continua efficienza; al fine di dimostrare l'effettiva corretta gestione del sistema di filtrazione a carboni attivi, i dati relativi ai quantitativi totali di carboni attivi installati, le relative date di sostituzione e le fatture di acquisto devono essere conservate presso lo stabilimento e **rese disponibili per un periodo di cinque anni. I filtri a carboni attivi devono essere sostituiti quando esauriti e comunque al massimo entro tre anni.**

Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502641 di data 12 agosto 2019) e in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020), secondo quanto riportato nella *Planimetria emissioni* e quanto riportato nella Tabella 13.

Tabella 13: emissioni diffuse

Reparto	Fonte emissiva	Emissioni	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
Stoccaggio rifiuti (17.000 Mg/anno)	D1 Stoccaggio rifiuti all'interno del capannone (530 m³)	diffuse	Composti Organici Volatili Polveri	Apertura contenitori limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica Stoccaggio in contenitori chiusi Superfici pavimentate Riduzione altezza di caduta materiale
	D2 Stoccaggio rifiuti sotto tettoia (1.000 m³)	diffuse	Composti Organici Volatili Polveri	Stoccaggio in contenitori chiusi Superfici pavimentate Riduzione altezza di caduta materiale

Devono essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- effettuare le operazioni di controllo visivo dei rifiuti all'interno del capannone, limitando l'apertura dei recipienti contenenti rifiuti a base solvente alla durata minima necessaria per l'effettuazione delle stesse operazioni;
- effettuare le operazioni di movimentazione e di stoccaggio dei rifiuti utilizzando container o recipienti chiusi;
- le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite mediante idonea macchina operatrice e mantenendo un'adeguata altezza di caduta dei materiali stessi;
- i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo);
- le aree soggette alla movimentazione dei rifiuti ed al transito di veicoli pesanti (accesso all'insediamento, viabilità interna, ...) devono essere pulite mediante idonea macchina spazzatrice, con frequenza almeno settimanale e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi.

I sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

Scarichi idrici

Scarico S1

I reflui scaricati dalla pompa di calore devono essere convogliati nella vasca denominata “*Vasca raccolta acque meteoriche coperture e scarico pompa di calore*” secondo quanto riportato nella *Planimetria scarichi*. Prima che queste acque siano convogliate nella vasca deve essere presente un punto di ispezione e prelievo (scarico S1).

Alla medesima vasca confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento.

I reflui in uscita dalla vasca devono essere convogliati nel rio Castin (roggia di Padergnone) a valle del punto di scarico S2.

Scarico S2

Le acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite a movimentazione dei rifiuti e stoccaggio combustibile devono essere convogliate nella vasca denominata “*Vasca raccolta acque meteoriche piazzali*” secondo quanto riportato nella *Planimetria scarichi*. Deve essere presente una pompa di sollevamento che convoglia detti reflui in un disoleatore. A valle del disoleatore deve essere presente un idoneo punto di ispezione e prelievo (scarico S2). A valle dello scarico S2 i reflui in uscita dal disoleatore devono essere fatti confluire con le altre acque provenienti dalla “*Vasca raccolta acque meteoriche coperture e scarico pompa di calore*” per essere convogliati nella roggia di Padergnone.

Tabella 14: limiti in emissione – scarichi S1 e S2

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1	Frequenza di monitoraggio S2
pH	6 – 8,5	---	---
Temperatura	30°C	annuale	---
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	---	---
Odore	Non deve essere causa di molestie	---	---
Materiali grossolani	Assenti	---	---
Solidi sospesi totali	40 mg/l	annuale	annuale
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	---	annuale
BOD ₅	40 mg/l	---	---
COD	100 mg/l	---	---
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	---	---
Alluminio come Al	1 mg/l	---	---
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	---	---
Bario come Ba	10 mg/l	---	---
Boro come B	2 mg/l	---	---
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	---	---
Cromo totale	2 mg/l	---	---
Cromo III come Cr	2 mg/l	---	---
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	---	---
Ferro come Fe	2 mg/l	---	---
Manganese come Mn	2 mg/l	---	---
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	---	---
Nichel come Ni	0,5 mg/l	---	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1	Frequenza di monitoraggio S2
Piombo come Pb	0,1 mg/l	---	---
Rame come Cu	0,1 mg/l	---	---
Selenio come Se	0,01 mg/l	---	---
Stagno come Sn	2 mg/l	---	---
Zinco come Zn	0,5 mg/l	---	---
Cianuri come CN ⁻	0,1 mg/l	---	---
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,1 mg/l	---	---
Solfiti come SO ₃ ²⁻	1 mg/l	---	---
Solfuri come H ₂ S	0,5 mg/l	---	---
Solfati come SO ₄ ²⁻	1000 mg/l	---	---
Cloruri come Cl ⁻	1200 mg/l	---	---
Fluoruri come F ⁻	6 mg/l	---	---
Fosforo totale come P	1 mg/l	---	---
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	3 mg/l	---	---
Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	---	---
Azoto nitrico come N	10 mg/l	---	---
Azoto totale come N	10 mg/l	---	---
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	---	---
Oli minerali	5 mg/l	---	annuale
Idrocarburi totali	5 mg/l	---	annuale
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,1 mg/l	---	---
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	---	---
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	---	---
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	---	---
Solventi clorurati	0,5 mg/l	---	---
Tensioattivi totali	2 mg/l	---	---
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---	---
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	---	---
tra cui:			
- aldrin	0,01 mg/l	---	---
- dieldrin	0,01 mg/l	---	---
- endrin	0,002 mg/l	---	---
- isodrin	0,002 mg/l	---	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---	---
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	---	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	---	---

Il Gestore deve provvedere, **entro il 31 dicembre di ogni anno (prossimo termine 31 dicembre 2026)** all'effettuazione di **autonomi controlli** in corrispondenza degli **scarichi S1 ed S2** con le frequenze stabilite nella Tabella 14 e relativamente alla determinazione degli inquinanti per cui è prevista espressamente la frequenza di monitoraggio in Tabella 14, secondo le modalità riportate nei sottoparagrafi “*Modalità di campionamento*” e “*Metodi analitici per il controllo degli scarichi idrici*”, **dandone comunicazione preventiva, solo per lo scarico S1, al Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA ed al comune di Vallelaghi**. Gli esiti di detti autonomi controlli devono essere trasmessi ai medesimi Enti **entro il successivo 31 gennaio (prossimo termine 31 gennaio 2027)**.

È fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella Tabella 14 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore.

Modalità di campionamento

Il campionamento in corrispondenza degli scarichi S1 ed S2 può essere effettuato su tempi diversi da quelli stabiliti al punto 1.2.2 - Determinazioni analitiche di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente campione medio prelevato nell'arco di tre ore) **pari alla durata effettiva dello scarico all'atto del prelievo**. Tale modalità e la durata del campionamento devono essere riportate sul **verbale di campionamento** che deve essere trasmesso **in allegato agli esiti degli autonomi controlli**.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, il Gestore deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** il Gestore deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, il Gestore è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione**.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Vallelaghi, frazione Vezzano.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996, recante “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*”.

Suolo e sottosuolo

Il Gestore, sulla base degli esiti delle verifiche trasmesse in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020), effettuate secondo quanto disposto dall’art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. 15 aprile 2019, n. 95, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuto a presentare la relazione di riferimento.

Il Gestore deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo

Il Gestore deve rispettare i contenuti del *PMC*, parte integrante e sostanziale dell’AIA, che deve essere aggiornato, con quanto autorizzato con la presente determinazione e trasmesso allo scrivente Settore **entro il 30 settembre 2026**.

La verifica concordata con il Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prevista dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni prevista dall’art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale**.

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate con il medesimo Settore e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell’AIA e del *PMC*, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall’art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti all’interno dell’installazione

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 327 del 24 febbraio 2012, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti e della determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 18 di data 29 febbraio 2012, con la quale è stato stabilito che il progetto preliminare "*Centro di stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi loc. Fossati*" non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, così come confermato nel parere dell'Ufficio Valutazioni ambientali del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali in data 11 novembre 2015 (ns. prot. n. 580309) e nel parere per le vie brevi del 18 maggio 2026.

L'installazione deve essere condotta:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti non pericolosi sia speciali (piano stralcio approvato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2295 del 30 dicembre 2020) che urbani (piano stralcio approvato in prima adozione con deliberazione della Giunta provinciale n. 2399 del 30 dicembre 2021);
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 recante "*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*" e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1085 di data 25 luglio 2025 che proroga il termine per l'adeguamento alle disposizioni della deliberazione di cui sopra.

Si rammenta che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la **dichiarazione PRTR** (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.


Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Gestore **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato “*TRONCHETTO FILETTATO*”,** in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi

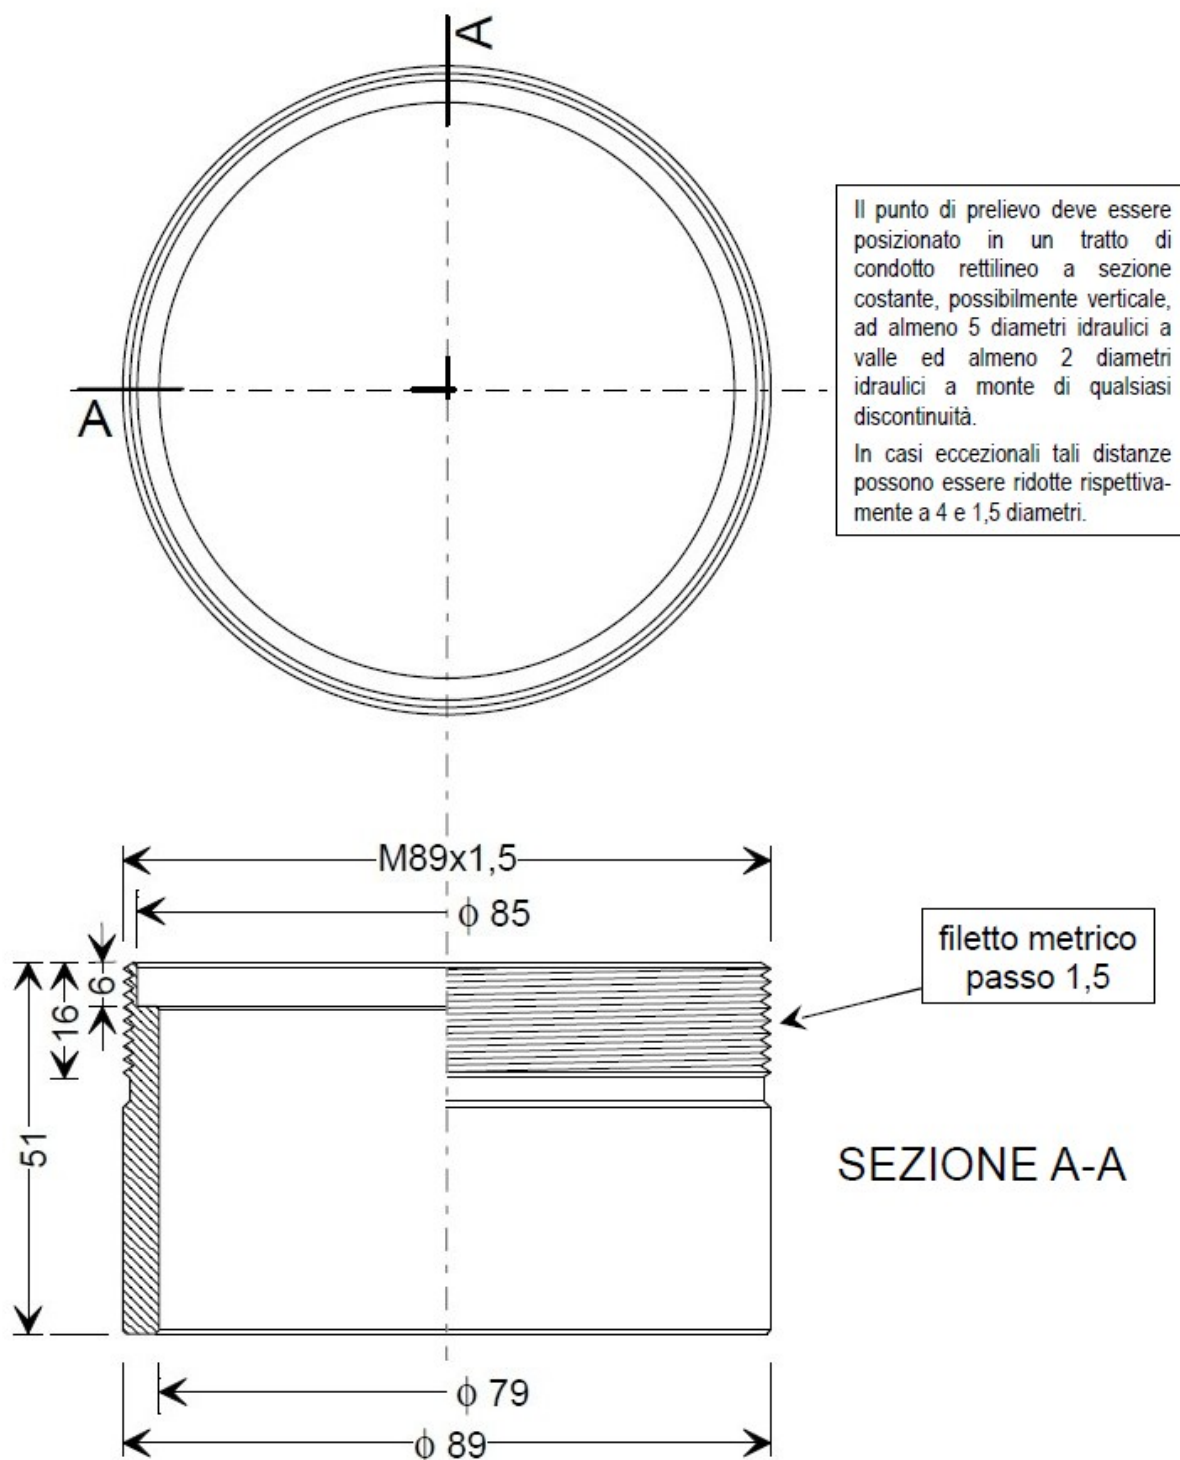

Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- d) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- e) alla corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico, secondo quanto riportato nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, in particolare con riferimento alla lettera m) del paragrafo 1;
- f) all'adeguamento alle disposizioni del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006), secondo modalità e tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Il Gestore inoltre deve:

- 1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento;
- 2. accertare che tutte le aree di stoccaggio e *pretrattamento* siano presidiate da idonei sistemi e mezzi antincendio laddove previsti dalla specifica normativa di settore;
- 3. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- 4. gestire i rifiuti avviandoli in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.

Lo stoccaggio deve rispettare le disposizioni previste dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg. riguardante i criteri per l'accumulo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani. I rifiuti liquidi devono essere provvisoriamente stoccati in cisterne o contenitori, anche asportabili, purché **dotati di intercapedine** o collocati in **idoneo bacino di contenimento**. Ai fini del dimensionamento dei bacini di contenimento si applicano i criteri tecnici stabiliti dalla deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 aggiornati con quanto indicato nelle *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* emanate con la Circolare del Ministero dell'ambiente n. 1121 del 21 gennaio 2019:

- il bacino di contenimento deve avere un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste;
- il bacino di contenimento, nel caso in cui contenga più serbatoi, deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

I serbatoi per i rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello e di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora siano dotati di tubazione di troppo pieno, ammessa solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

- a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile *“Rifiuti sanitari sterilizzati”* alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; è **vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**;
- d) verificare la necessità di acquisire la certificazione ATEX in materia di solventi, qualora si gestissero solventi infiammabili.

Si ricorda inoltre che la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105.

Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.